

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ - ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΩΤΗΡΟΣ / BALL FLOAT PUMP TRAP / GESTRA UNA 25PK




UNA 25PK

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο εξοπλισμός λειτουργεί αρχικά ως ατμοπαγίδα. Το ολοκληρωμένο σύστημα αντλίας εντός της, εξασφαλίζει πως το συμπύκνωμα θα απορρξει μέσα από την ατμοπαγίδα, ακόμη και σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης ατμού ή μεγάλης αντίθλιψης. Το συμπύκνωμα αντλείται έξω από την ατμοπαγίδα με την χρήση - βοήθεια ατμού μεγάλης πίεσης (booster steam)

ΧΡΗΣΗ:
- Σε εναλλάκτες θερμότητας με μεγάλη παραγωγή συμπυκνώματος και σε εναλλάκτες με μεγάλες συμπυκνώσεις κατά την λειτουργία
- Απορροή συμπυκνώματος από συστήματα κενού
- Κατάλληλη για επιστροφή συμπυκνώματος

- Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
- Ανεπηρέαστη από αντίθλιψη και ακαθαρσίες
- Στάνταρ μήκος 230mm
- Συντήρηση χωρίς απεγκατάσταση
- Περιστροφόμενη μπίλια για λιγότερες φθορές
- Αυτόματη εξαέρωση
- Orifice 6bar

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
- **Σώμα χαλύβδινο** & ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη **PN40** φλαντζωτή

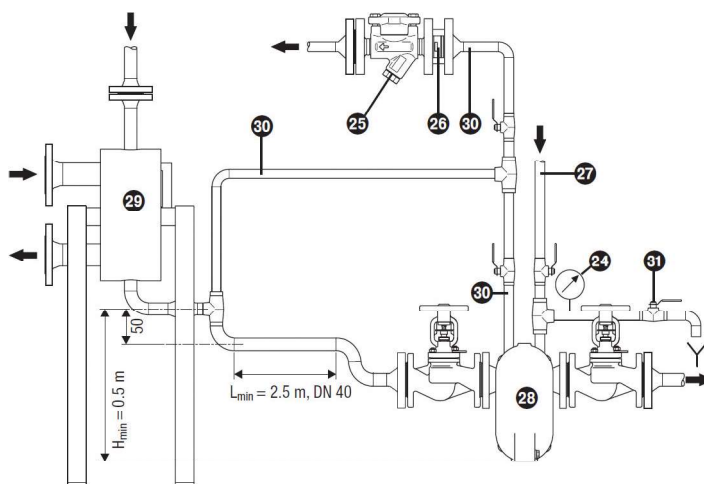

Connection of UNA 25-PK to a heat exchanger

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DN 40	230	3.300,00

- 24: Pressure gauge
- 25: Thermostatic steam trap, e.g. MK for deaeration
- 26: Check valve (optional), prevents air from entering the equipment if there is a vacuum
- 27: Motive steam, drained, DN 15 (1/2")
- 28: UNA 25-PK
- 29: Heat exchanger
- 30: Vent line, DN 15 (1/2")
- 31: Pressure-reducing valve

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΩΤΗΡΟΣ / CONDENSATE BALL FLOAT LIFTER / GESTRA UNA 25PS




UNA 25 PS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η αυτόματη αντλία πλωτήρος εξασφαλίζει πως το συμπύκνωμα μπορεί πάντα να επιστρέψει ανεξαρτήτως της ζήτησης. Το συμπύκνωμα αντλείται έξω από το σώμα του εξοπλισμού με την χρήση - βοήθεια ατμού υψηλής πίεσης (booster steam)

ΧΡΗΣΗ:
- Για επιστροφή συμπυκνώματος με εναλλακτικό τρόπο απ' ότι με τις συμβατικές αντλίες
- Απορροή συμπυκνώματος από συστήματα κενού

- Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
- Ανεπηρέαστη από αντίθλιψη και ακαθαρσίες
- Στάνταρ μήκος 230mm
- Συντήρηση χωρίς απεγκατάσταση
- Περιστροφόμενη μπίλια για λιγότερες φθορές
- Αυτόματη εξαέρωση
- Orifice 6bar

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
- **Σώμα χαλύβδινο** & ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη **PN40** φλαντζωτή

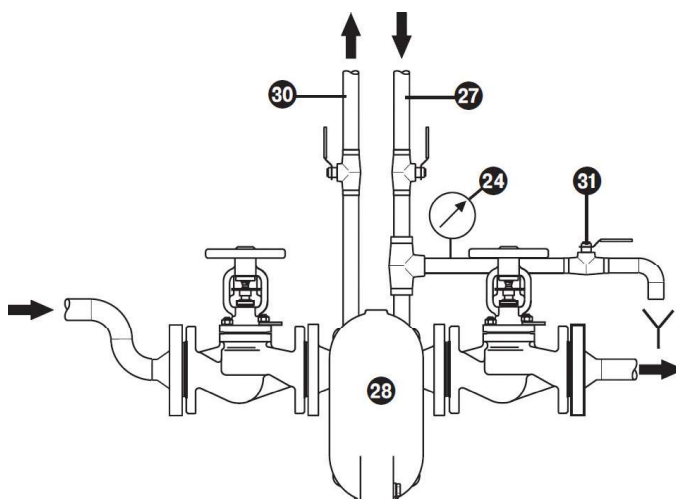

Connection of UNA 25-PS (deaeration to atmosphere)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DN 40	230	3.300,00

- 24: Pressure gauge
- 27: Motive steam, drained, DN 15 (1/2")
- 28: UNA 25-PS
- 30: Vent line, DN 15 (1/2")
- 31: Pressure-reducing valve