ΜΠΑΚΕΛΑΣ Α.Ε.

GESTRA

Ατμοπαγίδες Πλωτήρος GESTRA - UNA

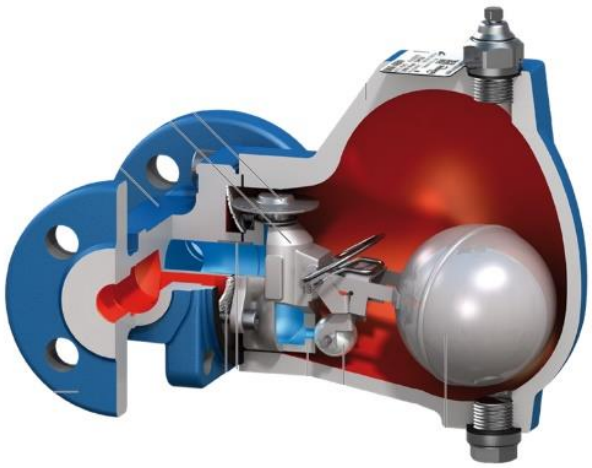

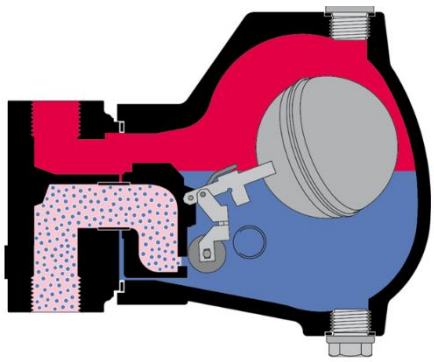

Περιγραφή

Οι ατμοπαγίδες πλωτήρος βασίζονται στην διαφορά πυκνότητας μεταξύ ατμού και συμπυκνώματος. Η εκροή συμπυκνώματος ελέγχεται απευθείας από την βαλβίδα πλωτήρος ως συνάρτηση της ποσότητας του συμπυκνώματος που σχηματίζεται. Η λειτουργία της ατμοπαγίδας είναι ανεπηρέαστη από τη θερμοκρασία του συμπυκνώματος, από την αντίθλιψη ή από μεταβολές πιέσεως. Η αυτόματη εξαέρωση της εγκαταστάσεως εξασφαλίζεται από τις ατμοπαγίδες με έλεγχο Duplex (θερμοστατική κάψουλα).

Χαρακτηριστικά της σειράς UNA

- Καμία συσσώρευση συμπυκνώματος
- Ανεπηρέαστη από αντίληψη, ακαθαρσίες και θερμοκρασία συμπυκνώματος
- Κατάλληλη για εναλλάκτες θερμότητας με άμεση απορροή συμπυκνώματος
- Οριζόντια η κάθετη τοποθέτηση
- Θερμοστατική κάψουλα (Duplex) για αυτόματη εξαέρωση και μεγάλη απορροή κρύου συμπυκνώματος κατά την έναρξη (Startup)
- Περιστρεφόμενη μπίλια για λιγότερες φθορές
- Συντήρηση χωρίς απεγκατάσταση